


次世代簡易型ピン付デジコン (FG-5C-PS)

5C-FB同軸ケーブル (芯線φ1.05mm宅内) への装着方法

ケーブルの準備

ケーブルはケーブルストリッパー、カッターナイフ等で加工します
<専用ストリッパーCBS-5C-S、若しくは同等品>

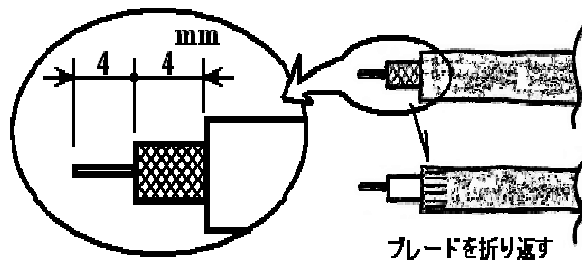

コネクタ装着の準備

コネクタ本体を持つ時、指をプラスチック・ピンガイドに軽く当てる。



同軸ケーブル挿入

同軸ケーブルの芯線をコネクタ・ピンの受け口に挿入する



指でコネクタのプラスチック・ピンガイドを押さえながら、同軸ケーブルを押し込みます

ピン・ガイドを押さえた指を外し、
底打ちするまで同軸ケーブルを押し込む





プラスチック・ピン・ガイドを外す

もし、ピンの出方が足りなかった場合は、再度ケーブルを押し込む



コネクタ・ピンの先端が六角ナットの先から少しでも出ている事を確認する

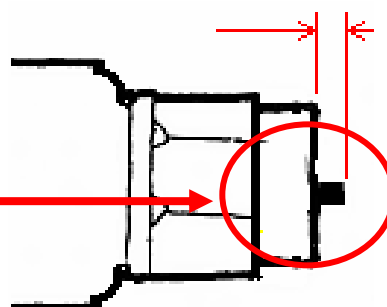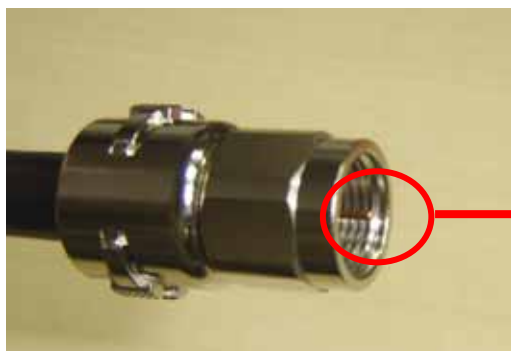

工具で、しっかりとかしめて下さい



完成です



株式会社 コペックジャパン
〒150-0044 東京都渋谷区円山町2 1 - 3

電話：03-3477-0122
FAX：03-5459-6560