



## ＝同軸ケーブルとピン付コネクタ－DS-2.5Cの装着方法＝


1. ケーブルの準備をします。ケーブルはケーブルストリッパー、カッターナイフ等で加工します。

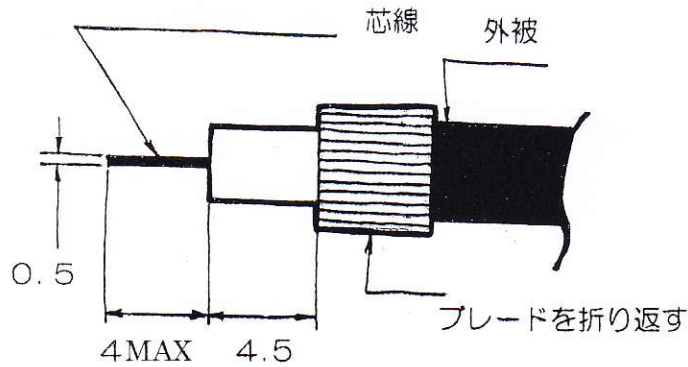


2. 加工したケーブルをコネクタ－のピンジャック部に挿入します。

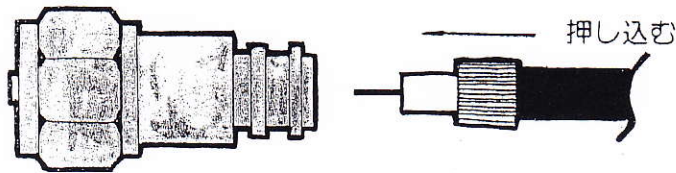


3. 指でデジコンのプラスチックピンガイドを押さえてコネクタ－のピンジャックに同軸ケーブルの芯線を底打ちするまで押し込みます。

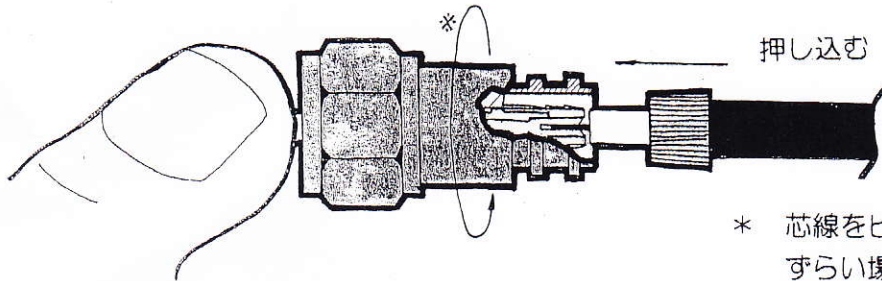


\* 芯線をピンジャックの中に押し込みずらい場合、コネクタ－を廻しながら押し込んで下さい。

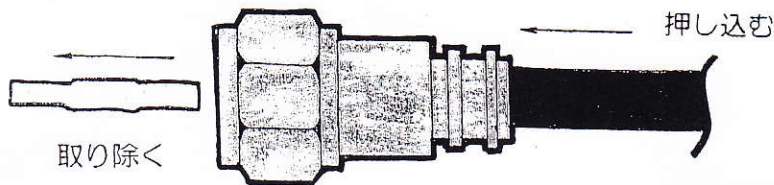


4. その後ケーブル全体を押し込みます。そして半透明のプラスチックガイドを引き抜いて外します。

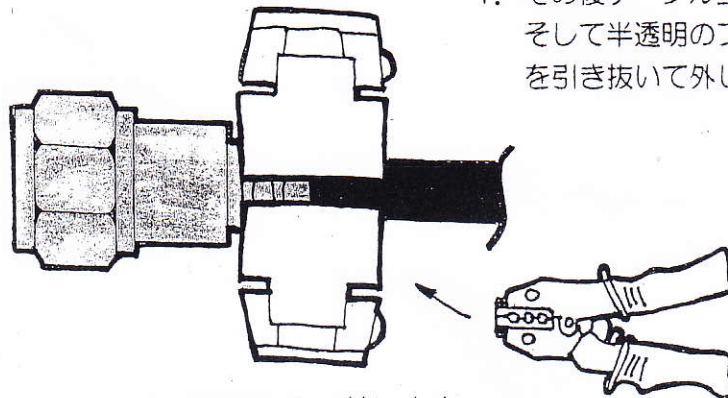

5. 圧着工具でケーブルとコネクタ－を圧着します。

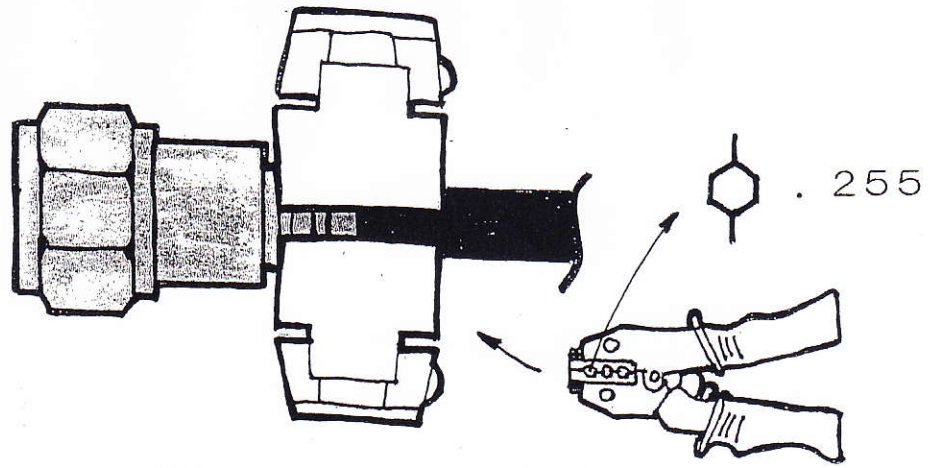

5. 圧着工具（CT-25）でケーブルとコネクタを圧着します。

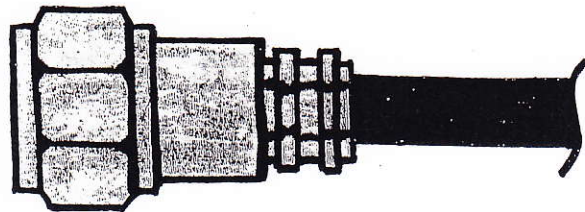

6. 完成です。

★ 裏ワザ

プラスチックピンガイドを押しプラスチックガイドとコンタクトピンを一体で外に出します。  
 コンタクトピンに同軸ケーブル芯線を差込み底打ちするまで押し込みます。  
 これをコネクタ内部に戻し押し込みます。

