


マナウォーター(白)小サイズ <水栓取付用> 設置方法

資料に記載以外の設置方法は、下記までお問い合わせください。

・キッチン水栓設置例 蛇口取付コックを利用の場合

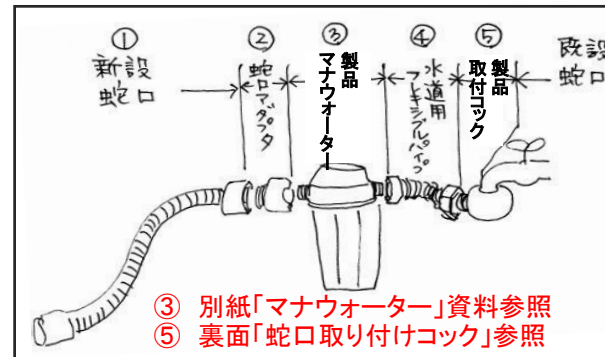

蛇口取付コックを使用可の蛇口形状は、裏面を参照ください。

取り付け方法解説動画
こちらから



蛇口取り付けコックを使用する際に、ほかに必要なパーツ類、下記①②④を別途ご用意ください。(左写真の参考型番を下記に記載します。)

- ① 新設蛇口 :【参考型番】カクダイ スワンフレキパイプ 長さ300ミリ 接続口径16mm
- ② 蛇口アダプタ:【参考型番】三栄水栓 パイプアダプター PT35-25S
※蛇口の接続口径を、マナウォーターの接続口径へ変換するためのものです。
(G1/2ネジに16mmパイプを取り付け時に使用)
- ④ 水道用フレキシブルパイプ:呼び径13mm(G1/2)
※長さは、ホームセンター、ネット通販などで10cmきざみの品揃えがあります。
設置個所に応じて長さを選択してください。



・取付コックが利用できない 蛇口形状の場合

蛇口形状が、取り付けコックの利用できない形状の場合、**水栓の交換または、蛇口パーツの取外しにて行う方法があります。**下記は、蛇口パーツ取外しによる方法です。



注) 蛇口を取り外したネジ箇所、フレキシブル配管接続可能なネジパーツを取付ける。以降はコック利用時に同じ。

【ネジ変換パーツ参考型番・名称】
カクダイ「1/2ネジ取り出しニップル」
ねじ山サイズ W26山20⇔G1/2 ※水栓メーカーKVKは、別品対応が必要。

・その他の水栓類へ



マナウォーターの**接続口径 (G1/2 呼び径13mm) のネジ形式へそのまま、または変換することで、浴室、洗濯機などの水場に設置することができます。**



注) 取付の際、フレキシブル配管がおすすめです。マナウォーター本体を固定し、転倒、落下防止になります。



警告 設置検討時にお読みください

ご使用される方や他の人々への危害、財産への損害を防ぐために、必ずお守りいただきたい内容です。

- ・使用最大水圧0.49MPa以下でご利用ください。
- ・計測値0.4MPa以上の場合、必ず減圧弁の設置を検討ください。

【減圧弁参考型番】
SANEI(三栄水栓製作所)
ミニ減圧弁 V7110-1-13

※樹脂容器の特性上、不測の破損による水漏れが考えられるため、流しの下など、見えない箇所の設置には、S U S 製品をおすすめします。

蛇口取付コック マナウォーター(小サイズ)用

4,730円 (本体4,300+税)

マナウォーターを蛇口の先に設置する際に、当パーツを使うと、簡単に取り付けられます。

- 内容:
- ・切り替えコック×1
 - ねじ仕様: 13mm・G1/2
 - ・アタッチメントパーツ×1式

アタッチメントパーツ内容:

- ①丸型蛇口用ねじ19m/m
- ②丸型蛇口用ねじ16m/m
- ③泡沫蛇口用外ねじタイプ(グレー)
- ④泡沫蛇口用外ねじタイプ(ホワイト)
- ⑤泡沫蛇口用内ねじタイプ(グレー)
- ⑥泡沫蛇口用内ねじタイプ(ホワイト)



※ 取り付け後、蛇口先取り付けコックまわりから水が漏れる場合は、付属パッキンの枚数を調整お試しください。

取り付け手順 泡沫水栓(外ネジ)の場合



マナウォーターの「入口」側に切り替えコックからのフレキシブル配管を接続し、通水テストを行い、水漏れ無しを確認して、完成!

取り付けできない水栓(蛇口形状)でも、蛇口パイプの交換可能な場合、ねじ山の変換パーツを用意することで取り付け可能です。

蛇口パイプとは、左の丸印で囲った部分です。レンチで取り外しができます。詳細は、裏面の『蛇口取付コックが利用できない蛇口形状の場合』欄を参照ください。

○取り付け可能な蛇口



×取り付けできない蛇口



傾斜がある蛇口