



◎作業の流れ

1. 生地を裁断する
2. 印を付ける、切り込みを入れる
3. 中心を中表に縫い合わせる
4. 縦ワイヤー別布を縫い付ける ※縦ワイヤー無しの場合は省く
5. 中心にステッチを入れる
6. 内側の上下を中表に縫い合わせる
7. 表に返して形を整える
8. 横ワイヤー止めステッチを入れる
9. ノーズワイヤーのステッチを入れる ※ノーズワイヤー無しの場合は省く
10. 両サイドに1.5cm幅三つ折りステッチをかける
11. ワイヤーを入れ、ゴムを通す

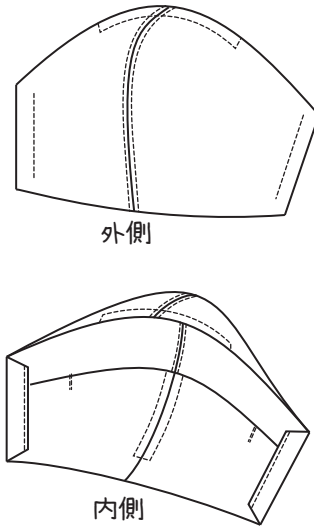

【小さめタイプ出来上がり寸法】



サイズ	SS	S	M	L
○ 中心線カーブの長さ	11.2	12	13	13.9
● 横半分の長さ	8.3	9.0	9.6	10.3
☆ ゴム通し部分の長さ	5.5	5.9	6.3	6.7
横ワイヤーの長さ	8	10	10	10
※ノーズワイヤーの長さ	8	10	10	10
※縦ワイヤーの長さ	4	5	5	5

※無しの場合は不要

単位は cm

【しっかりタイプ出来上がり寸法】




サイズ	SS	S	M	L
○ 中心線カーブの長さ	11.2	12	13	13.9
● 横半分の長さ	9.1	9.8	10.5	11.3
☆ ゴム通し部分の長さ	6.5	6.9	7.5	8.0
横ワイヤーの長さ	8	10	10	10
※ノーズワイヤーの長さ	8	10	10	10
※縦ワイヤーの長さ	4	5	5	5

※無しの場合は不要

単位は cm


1. 生地を裁断する

布の表面が内側（中表）になるように布を折って2枚裁断します。地の目が合っていればどのようにパターンを配置してもOKです。

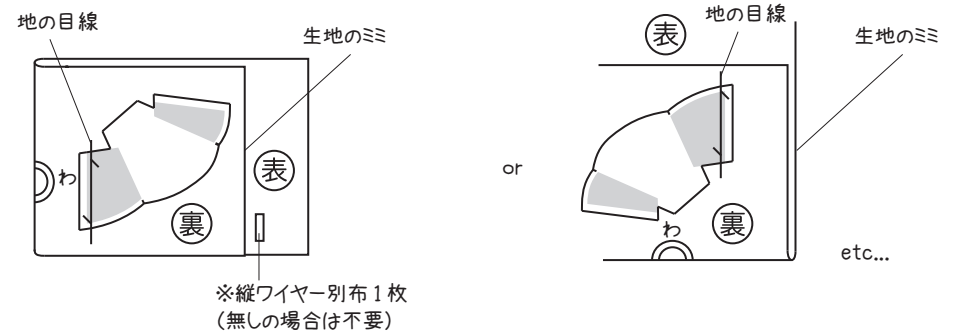

2. 印を付ける、切り込みを入れる


裁断した布を2枚重ねたまま、中心側の折り目線位置に0.5cmの切り込みを入れる。それ以外は切ノッチ（2ミリ程度の切込み）、もしくはチャコペンなどで印を付ける。

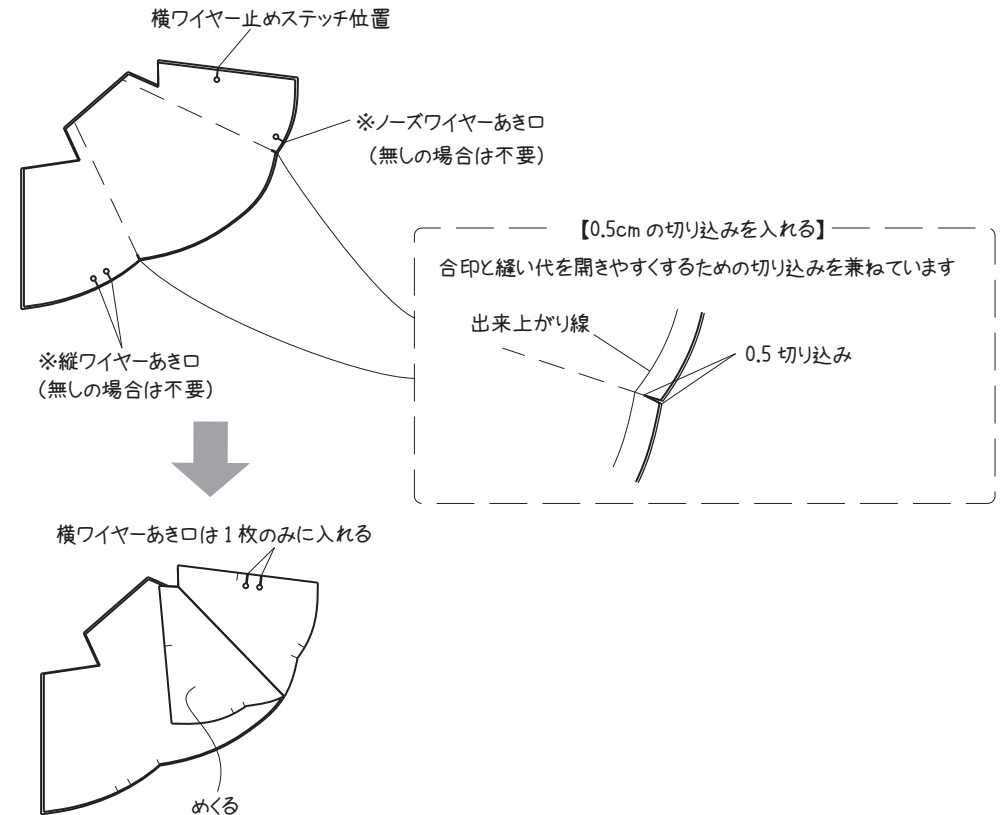

横ワイヤーあき口は1枚のみに入れる

3. 中心を中表に縫い合わせる


布の表面同士を合わせて（中表）縫い代 0.7cm で縫い合わせる。

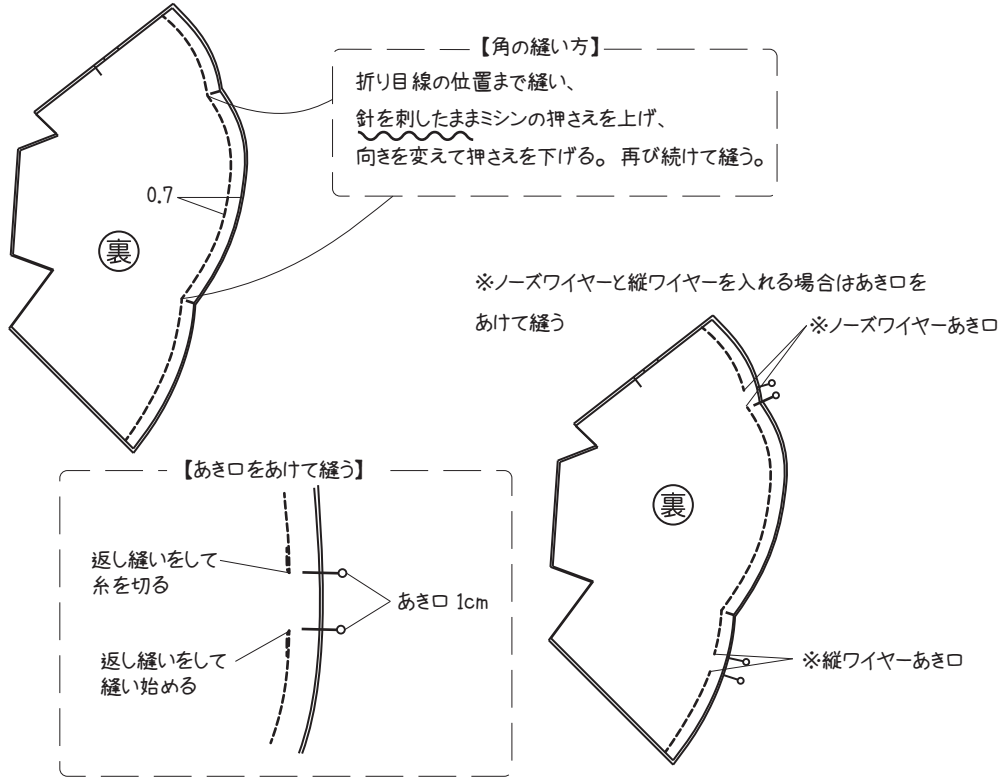

4. 縦ワイヤー別布を縫い付ける

※縦ワイヤー無しの場合は省く


内側になる部分の下側の縫い代を割って開き、上端 1cm あけて別布を当て、端から 0.3cm のところをステッチで縫い付ける。

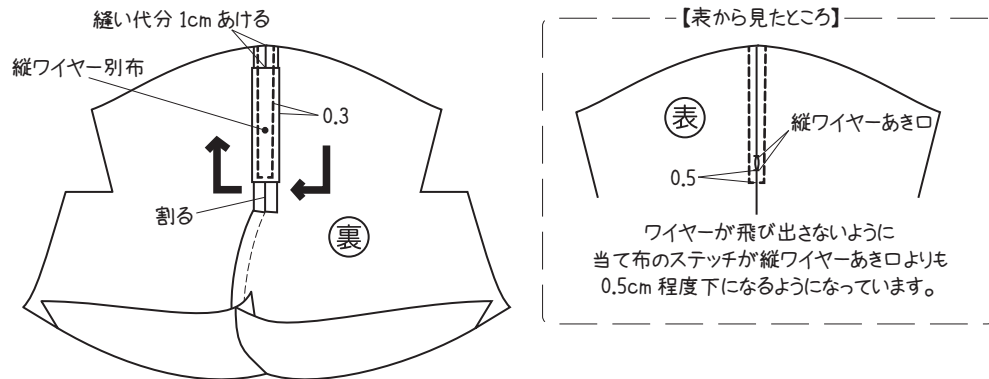

5. 中心にステッチを入れる

縫い代を割ってステッチをかける。ステッチ幅はやりやすい幅で OK。


※縦ワイヤーありの場合、
 下端折れ線でステッチを折り返す。

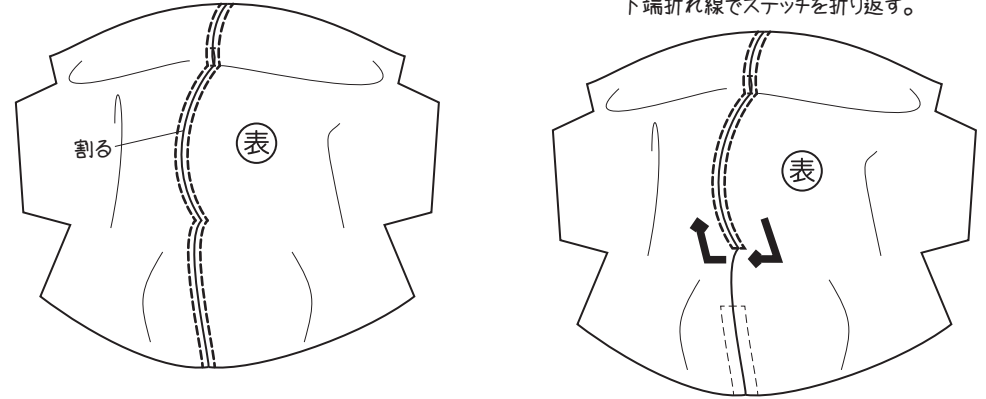

6. 内側の上下を中表に縫い合わせる


① 布の表面同士を合わせて（中表）縫い代 1cm で縫い合わせる。横ワイヤーあき口はあけて縫う。

② 横ワイヤー止めステッチの合印間に 0.3cm 幅のステッチを入れる。（横ワイヤーのポケットになります）

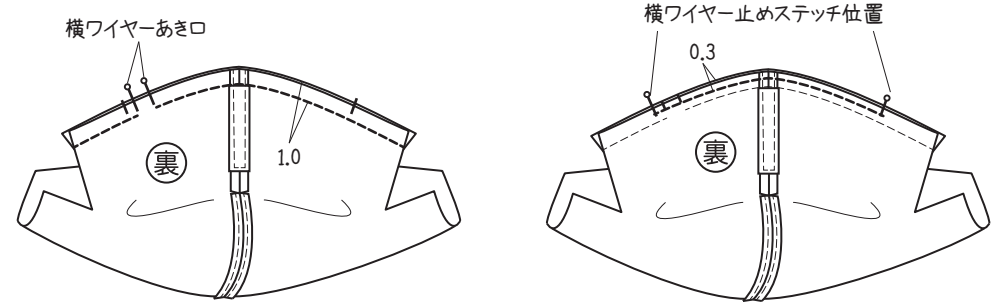


7. 表に返して形を整える

サイドの穴から表にひっくり返し、折り目線で折って形を整える。

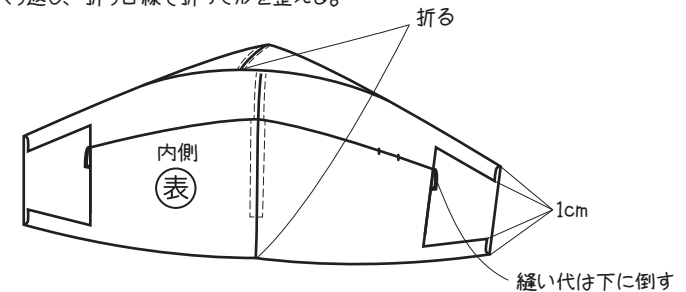

8. 横ワイヤー止めステッチを入れる

内側の縫い代が見えるようにサイドの穴から布をめくり、横ワイヤー止めステッチ位置に2~3度返し縫いをして止めステッチを入れる。

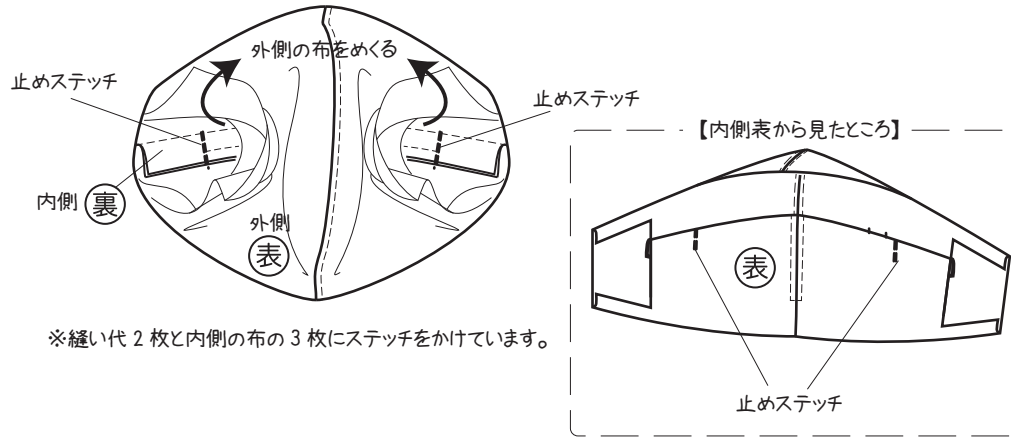


※縫い代2枚と内側の布の3枚にステッチをかけています。

9. ノーズワイヤーのステッチを入れる


※ノーズワイヤー無しの場合は省く

パターンのステッチ位置を参照し、上端に0.5~0.7cm幅(ワイヤーの幅に合わせて)ステッチをかける。

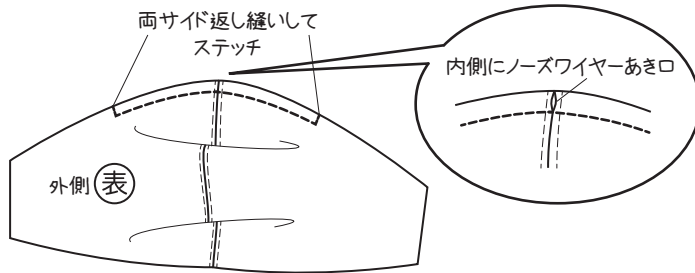

※返し縫いと糸端が目立って気になる場合※


端から端まで0.5~0.7cm幅ステッチをかける。ワイヤーの止まり位置は糸を切らずに2針位上に進んで下りる。反対側も続けてステッチをかける。

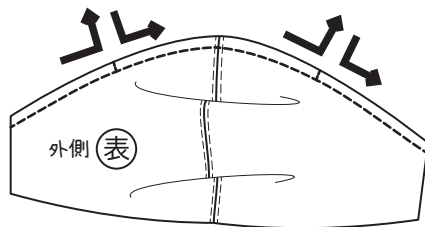

10. 両サイドに1.5cm幅三つ折りステッチをかける

1.5cm 折る

さらに1.5cm 折る

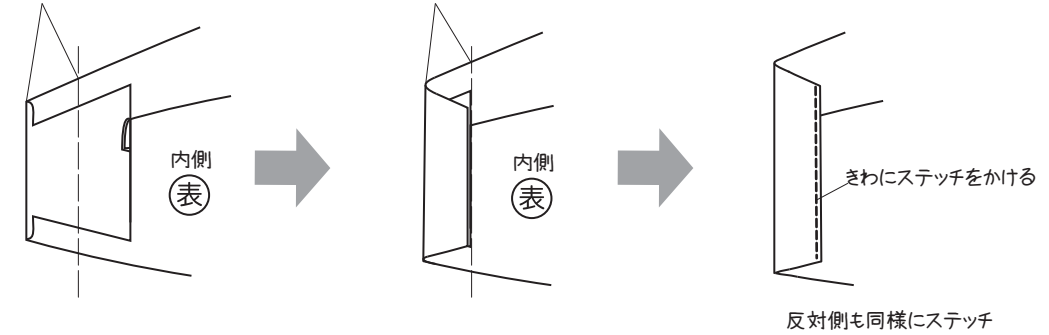

11. ワイヤーを入れ、ゴムを通す

各ワイヤーの長さは1ページ目のサイズ表に記載しています。

