



縫い代は1.0cmが基本となります。  
1.0cmでない場合、縫い代幅の表記があります。

型番  
ラサ

本体の仕上がり線に合わせる  
(本体の縫い代1cmがのりしろになります)

HM-101L (ゆるゾル)  
160cm丈補正  
前身頃+4cm  
☆150SS-S→160cmへの補正用


丸ボタン付け位置  
シムホック付け位置は2cm下に移動します

本体の仕上がり線に合わせる  
(本体の縫い代1cmがのりしろになります)

HM-101L (ゆるゾル)  
160cm丈補正  
フェニツカハーツ前+4cm  
☆150SS-S→160cmへの補正用

☆丸ボタン・シムホック付け位置は2cm下に移動

5 cm

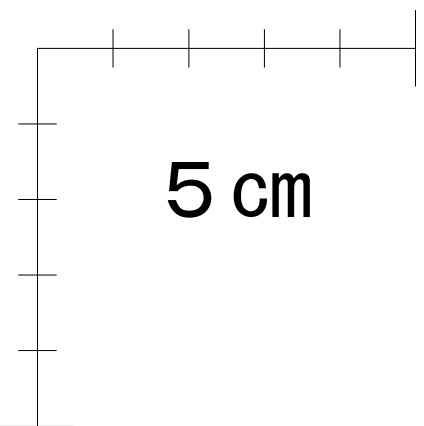

本体の仕上がり線に合わせる  
(本体の縫い代1cmがのりしろになります)

HM-101L (ゆるゾル)  
160cm丈補正  
長袖+5cm  
☆150SS-S→160cmへの補正用

