



止水カートリッジの交換方法

1. 水道メーターのバルブ、または止水栓（水側、湯側両方）を閉じて下さい。

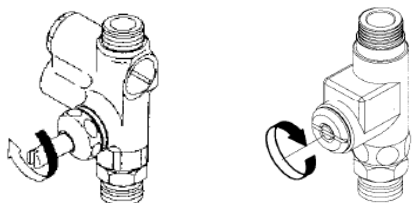


水栓から水が出ない事を確認してから次の要領にしたがって作業をおこなってください。


2. ハンドルを上へ引っ張って外して下さい。

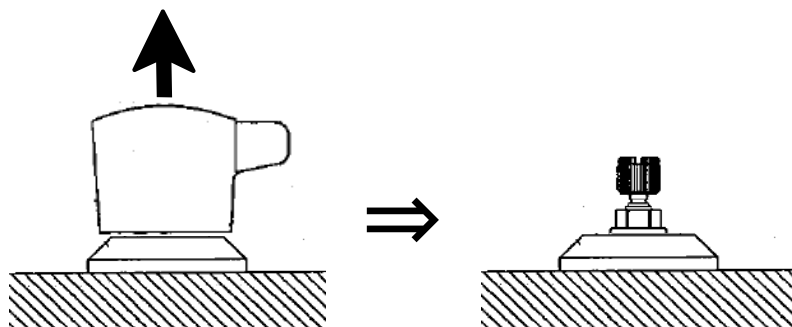

3. 止水カートリッジの六角部に工具をあて、回して外して下さい。

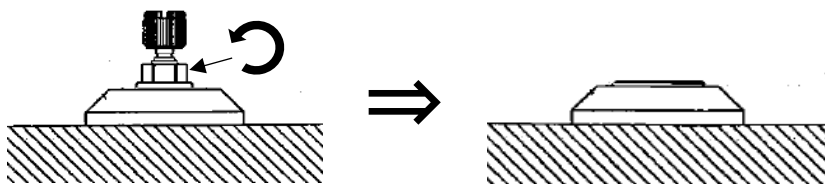

4. 新しい止水カートリッジを組みつけ、六角部に工具をあて締め込んでください。

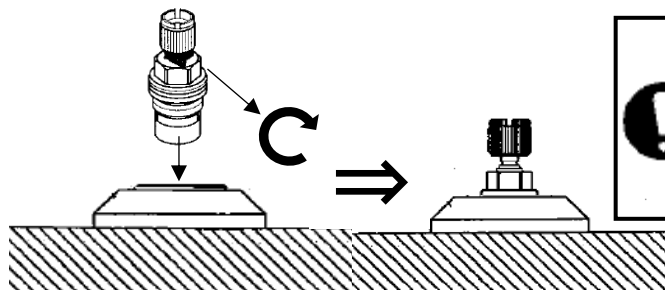

締め込み後、手順1で閉じた止水栓を開け実際に水、湯を流し、各部より漏れの無い事を必ず確認して下さい

5. 止水ハンドルを組みつけてください。

